


**||||| TERRACO®**

**Terracoat** Excel

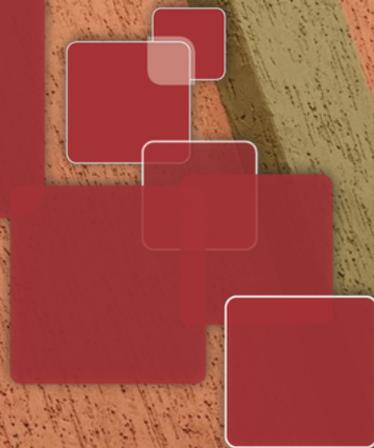

## Textura con acabado alpino resistente y duradero.

Un revestimiento texturizado especial que cubre las ondulaciones de la superficie y dura mucho tiempo en todas las condiciones climáticas.

Terracoat Excel está formulado a partir de masillas trituradas y graduadas con precisión, aglutinantes acrílicos y aditivos que le confieren propiedades elásticas, larga vida útil y durabilidad. Su rica textura y flexibilidad incorporada ayudan a cubrir defectos, grietas menores y ondulaciones en el sustrato.



Terracoat Excel



Terracoat Sil Excel



### **Es extremadamente resistente y duradero.**

Ambos productos han sido sometidos a pruebas y certificados por su resistencia y durabilidad excepcional de la superficie.



### **Excelente resistencia al impacto y a la abrasión.**

Ambos productos están diseñados para resistir impactos y abrasión en áreas bajas de edificios que están expuestas al desgaste diario.



### **Excelente durabilidad ante la intemperie y los rayos UV.**

Ambos productos están diseñados para resistir las altas temperaturas de los desiertos del Medio Oriente, los intensos monzones de Asia y el frío extremo de la región escandinava.



### **Excelente resistencia a la acumulación de suciedad.**

Terracoat Sil Excel ha sido formulado específicamente con un aglutinante de silicona que crea una capa resistente con una excelente resistencia a la suciedad y al polvo.



## Características y ventajas adicionales

- ◆ Excelente flexibilidad que disminuye la probabilidad de fisuras y descamación.
- ◆ La buena permeabilidad al vapor permite que el sustrato respirar reduciendo el daño del vapor de agua
- ◆ Disponible en cuatro tamaños de grano y una variedad de colores.  
**Proporcionando varias opciones de diseño estético**



## Terracoat Excel es ideal para:

- ◆ Aplicaciones de interior y exterior
- ◆ Sistemas EIFS
- ◆ Proyectos de construcción y renovación
- ◆ Todo tipo de estructuras: residenciales, comerciales, Entretenimiento, educación y más

## Áreas de Uso:

- ◆ Superficies enlucidas
- ◆ Paneles de yeso
- ◆ Placas de fibra de cemento
- ◆ Cartón Comprimido
- ◆ Sprayplaster
- ◆ Concreto

Recomendación:



## Cómo usar

### Nuevo trabajo

- 1 Aplique una capa de Terraco P Primer o Tex Primer con un rodillo.
- 2 Dejar curar.
- 3 Aplique Terracoat Excel según el rendimiento requerido opción y tamaños de grano.

### Renovación / Modernización

- 1 Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben repararse con relleno adecuado.
- 2 Prepare la superficie quitando la pintura suelta o descascarada, grasa, suciedad y mugre.
- 3 Detecte adecuadamente las áreas expuestas con imprimación.
- 4 Proceder según el nuevo trabajo.



Vertical

Patrón de rayas entrecruzadas.

Aleatorio

## Tasas de diferencial indicativas

En sustrato de cemento, tablero de fibra de cemento.

Consumo de Material	<b>1.0mm:</b> 1.5-2.0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>1.5 mm:</b> 2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>2.0 mm:</b> 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>3.0 mm:</b> 3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup>

*El consumo de material puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato.*

## Información técnica

Imprimación adecuada	Imprimación Terraco P o imprimación Tex
Dilución / Dilución	Agua si es necesario
Tiempo de secado	3 – 4 horas
Gravedad específica	1,70
Viscosidad	35 – 55 unidades
Colores	50 colores estándar
embalaje	Baldes plásticos de 25 kg.
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir
Método de aplicación	Paleta





# ¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233  
(CIUDAD DE PANAMA)  
+507 6602-9091  
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS  
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

---

[www.pigmentacasa.com](http://www.pigmentacasa.com)

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en [www.terraco.com](http://www.terraco.com). Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

