



NATTURE

CATÁLOGO
MICROCEMENTO
—
MICROCEMENT
CATALOGUE

NATTURE

ES

MICROCEMENTO A LA CAL DE BELLEZA NATURAL

Natture es un microcemento de base cal bicomponente que destaca por una estética artesanal y matérica. Un revestimiento continuo de bajo espesor para suelos y paredes de resistencias mecánicas y trabajabilidad superiores. Un mortero más sostenible que evoca la belleza natural del tadelakt y que también es capaz de representar la potente estética del hormigón visto. Versatilidad y dureza elevadas a la máxima potencia. Aplicable en llana y totalmente repasable, ofrece texturas de lo más variadas. Está disponible en 4 granulometrías y 34 colores.

EN

LIME MICROCEMENT OF NATURAL BEAUTY

Natture is a two-component lime- based microcement that stands out for its handcrafted and material aesthetics. A thin continuous coating for floors and walls with superior mechanical resistance and workability. A more sustainable mortar that evokes the natural beauty of tadelakt and is also capable of representing the powerful aesthetics of fair-faced concrete. Versatility and hardness raised to the highest level. Trowelable and fully reworkable, it offers the most varied textures. It is available in 4 granulometries and 34 colours.

NATTURE

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DE LOS ACABADOS EN PAREDES FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTADO DE LOS ACABADOS EN SUELOS FINISHES RESULTS IN FLOORS

Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir. Imprimir el soporte con Primacem® Plus, Primacem® ABS o Primapox® 100 Barrier.

Step 1
Place the mesh on the surface to be coated. Prime the substrate with Primacem® Plus, Primacem® ABS or Primapox® 100 Barrier.



Paso 2 Pigmentar resina Acricem y mezclar con Natture. **Step 2** Pigment Acricem resin and mix with Natture.



Paso 3
Aplicar con llana 2 manos de Natture XL ó Natture L. Lijar con grano 40 cada mano.

Step 3
Apply 2 coats of Natture XL or Natture L with a trowel. Sand with 40 grit sandpaper each coat.



Paso 4
Aplicar con llana 1 mano de Natture XL, L ó M. Lijar con grano 40 cada mano.

Step 4
Apply 1 coat of Natture XL, L or M with trowel. Sand with 40 grit sandpaper each coat.



Paso 5
Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.

Step 5
Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer® WT.

Step 6
Apply two coats of Topsealer® WT by roller.



Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir. Imprimir el soporte con Primacem® Plus, Primacem® ABS o Primapox® 100 Barrier.

Step 1
Place the mesh on the surface to be coated. Prime the substrate with Primacem® Plus, Primacem® ABS or Primapox® 100 Barrier.



Paso 2
Pigmentar resina Acricem y mezclar con Natture.

Step 2
Pigment Acricem resin and mix with Natture.



Paso 3
Aplicar con llana 2 manos de Natture XL ó Natture L. Lijar con grano 40 cada mano.

Step 3
Apply 2 coat of Natture XL or Natture L with a trowel.



Paso 4 Aplicar con llana 1 mano de Natture XL, L M ó S. Lijar con grano 40 cada mano. **Step 4** Apply 1 coat of Natture XL, L, M or S with a trowel. Sand with 40 grit sandpaper each coat.



Paso 5
Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.

Step 5
Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer® WT.

Step 6
Apply two coats of Topsealer® WT by roller.



NATTURE S

ES

Microcemento de base cal de terminación. Únicamente aplicable en superficies no transitables, tanto en estancias interiores como exteriores. Acabados muy naturales, parecidos al estuco para paredes. Se aplica mediante llana y se deja repasar, multiplicando así sus acabados decorativos. El grosor de su árido es el más fino de todos, tan solo un 0,1 mm como máximo.

EN

Lime-based microcement for finishing. Only applicable on non-trafficable surfaces, both in interior and exterior rooms. Very natural finishes, similar to stucco for walls. It is applied with a trowel and is left to be worked over, thus multiplying its decorative finishes. The thickness of its aggregate is the finest of all, only 0.1 mm maximum.



Características técnicas / Technical characteristics



Resistencia a la flexión ≥ 7 N/mm² (28 días)
Flexural strength ≥ 7 N/mm² (28 days)



Resistencia a la compresión ≥ 32 N/mm² (28 días)
Compression resistance ≥ 32 N/mm² (28 days)



Resistencia al fuego
Fire Resistance
BFL s1



Adherencia al soporte
 $\geq 1,2$ N/mm² (28 días)
Adherence to the substrate
 $\geq 1,2$ N/mm² (28 days)

Rendimiento / Consumption

Natture S (2 manos / 2 coats)

0,5 Kg/m²

Proporción / Mixing Ratio

15 Kg Natture S

6,4 L Acricem

Presentación / Packaging

Natture S se presenta en cubos de 15 Kg.

Natture S is presented in buckets of 15 Kg.

Suelos / Floors	Paredes / Walls	Baños / Bathrooms	Cocinas / Kitchens	Exteriores / Outdoors	Piscinas / Pools
●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●

● ● ● Ideal ● ● Recomendable / Recommendable ● No adecuado / Inappropriate

Tipo de acabado / Type of finish

Repasado

Sin repasar



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,1 mm



NATTURE M

ES

Microcemento de base cal que suele utilizarse como terminación. Apto para suelos y paredes, interiores y exteriores. Dota de gran dureza y trabajabilidad al soporte revestido. De menor retracción y durabilidad si cabe. Revestimiento continuo que no fisura. También se aplica con llana y se puede reparar. El grosor máximo de su árido es de 0,2 mm.

EN

Lime-based microcement often used as a finish. Suitable for floors and walls, indoors and outdoors. It gives great hardness and workability to the coated support. Less shrinkage and durability if possible. Continuous coating that does not crack. It can also be applied with a trowel and it can be reworked. The maximum thickness of its aggregate is 0.2 mm.



Características técnicas / Technical characteristics



Resistencia a la flexión
 $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (28 días)
Flexural strength
 $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (28 days)



Resistencia a la compresión
 $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (28 días)
Compression resistance
 $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (28 days)



Resistencia al fuego
Fire Resistance
 BFL s1



Adherencia al soporte
 $\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$ (28 días)
Adherence to the substrate
 $\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$ (28 days)

Rendimiento / Consumption

Natture M (2 manos / 2 coats)

1,0 Kg/m²

Proporción / Mixing Ratio

18 Kg Natture M

6,6 L Acricem

Presentación / Packaging

Natture M se presenta en cubos de 18 Kg.

Natture M is presented in buckets of 18 Kg.

Suelos / Floors	Paredes / Walls	Baños / Bathrooms	Cocinas / Kitchens	Exteriores / Outdoors	Piscinas / Pools
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●

● ● ● Ideal ● ● Recomendable / Recommendable ● No adecuado / Inappropriate

Tipo de acabado / Type of finish

Repasado



Sin repasar



Tamaño máximo del árido
 Maximum aggregate size
 0,2 mm



NATTURE L

ES

Microcemento de base cal de preparación para superficies verticales y horizontales, transitables y no transitables. Si se busca un acabado más rústico, puede utilizarse como revestimiento de acabado.

Sus excelentes prestaciones permiten que pueda emplearse en espacios interiores y exteriores. Se aplica con llana y, si se desea, se puede repasar.

Su árido presenta un grosor máximo de 0,3 mm.

EN

Lime-based microcement for preparation of vertical and horizontal surfaces, trafficable and non-trafficable. If a more rustic finish is sought, it can be used as a finish cladding. Its excellent performance allows it to be used in interior and exterior spaces. It is applied with a trowel and, if desired, it can be skimmed over. Its aggregate has a maximum thickness of 0.3 mm.



Características técnicas / Technical characteristics



Resistencia a la flexión
≥ 10 N/mm² (28 días)
Flexural strength
≥ 10 N/mm² (28 days)



Resistencia a la compresión
≥ 60 N/mm² (28 días)
Compression resistance
≥ 60 N/mm² (28 days)



Resistencia al fuego
Fire Resistance
BFL s1



Adherencia al soporte
≥ 1,5 N/mm² (28 días)
Adherence to the substrate
≥ 1,5 N/mm² (28 days)

Rendimiento / Consumption

Natture L (2 manos / 2 coats)

1,4 Kg/m²

Proporción / Mixing Ratio

20 Kg Natture L

6,6 L Acricem

Presentación / Packaging

Natture L se presenta en cubos de 20 Kg.

Natture L is presented in buckets of 20 Kg.

Suelos / Floors	Paredes / Walls	Baños / Bathrooms	Cocinas / Kitchens	Exteriores / Outdoors	Piscinas / Pools
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●

● ● ● Ideal ● ● Recomendable / Recommendable ● No adecuado / Inappropriate

Tipo de acabado / Type of finish

Repasado



Sin repasar



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,3 mm



NATTURE XL

ES

Microcemento de base cal de preparación para superficies transitables y no transitables, verticales y horizontales. Aunque debido a su robustez, puede emplearse como revestimiento de terminación para obtener un acabado más rústico. Puede aplicarse con llana de forma indistintiva en interiores y exteriores. Producto que da la opción de repasarse y que cuenta con el árido más grueso de la familia, alcanzando los 0,4 mm.

EN

Lime-based microcement for the preparation of trafficable and non-trafficable, vertical and horizontal surfaces. Although, owing to its robustness, it can be used as a finishing coating to obtain a more rustic finish. It can be applied with a trowel indistinctly in interiors and exteriors. A product which can be reworked and which has the coarsest aggregate in the family, reaching 0.4 mm.



Características técnicas / Technical characteristics



Resistencia a la flexión
≥ 10 N/mm² (28 días)
Flexural strength
≥ 10 N/mm² (28 days)



Resistencia a la compresión
≥ 60 N/mm² (28 días)
Compression resistance
≥ 60 N/mm² (28 days)



Resistencia al fuego
Fire Resistance
BFL s1



Adherencia al soporte
≥ 1,5 N/mm² (28 días)
Adherence to the substrate
≥ 1,5 N/mm² (28 days)

Rendimiento / Consumption

Natture XL (2 manos / 2 coats)

2 Kg/m²

Proporción / Mixing Ratio

20 Kg Natture XL

6 L Acricem

Presentación / Packaging

Natture XL se presenta en cubos de 20 Kg.

Natture XL is presented in buckets of 20 Kg.

Suelos / Floors	Paredes / Walls	Baños / Bathrooms	Cocinas / Kitchens	Exteriores / Outdoors	Piscinas / Pools
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●

● ● ● Ideal ● ● Recomendable / Recommendable ● No adecuado / Inappropriate

Tipo de acabado / Type of finish


Repasado



Sin repasar



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,4 mm

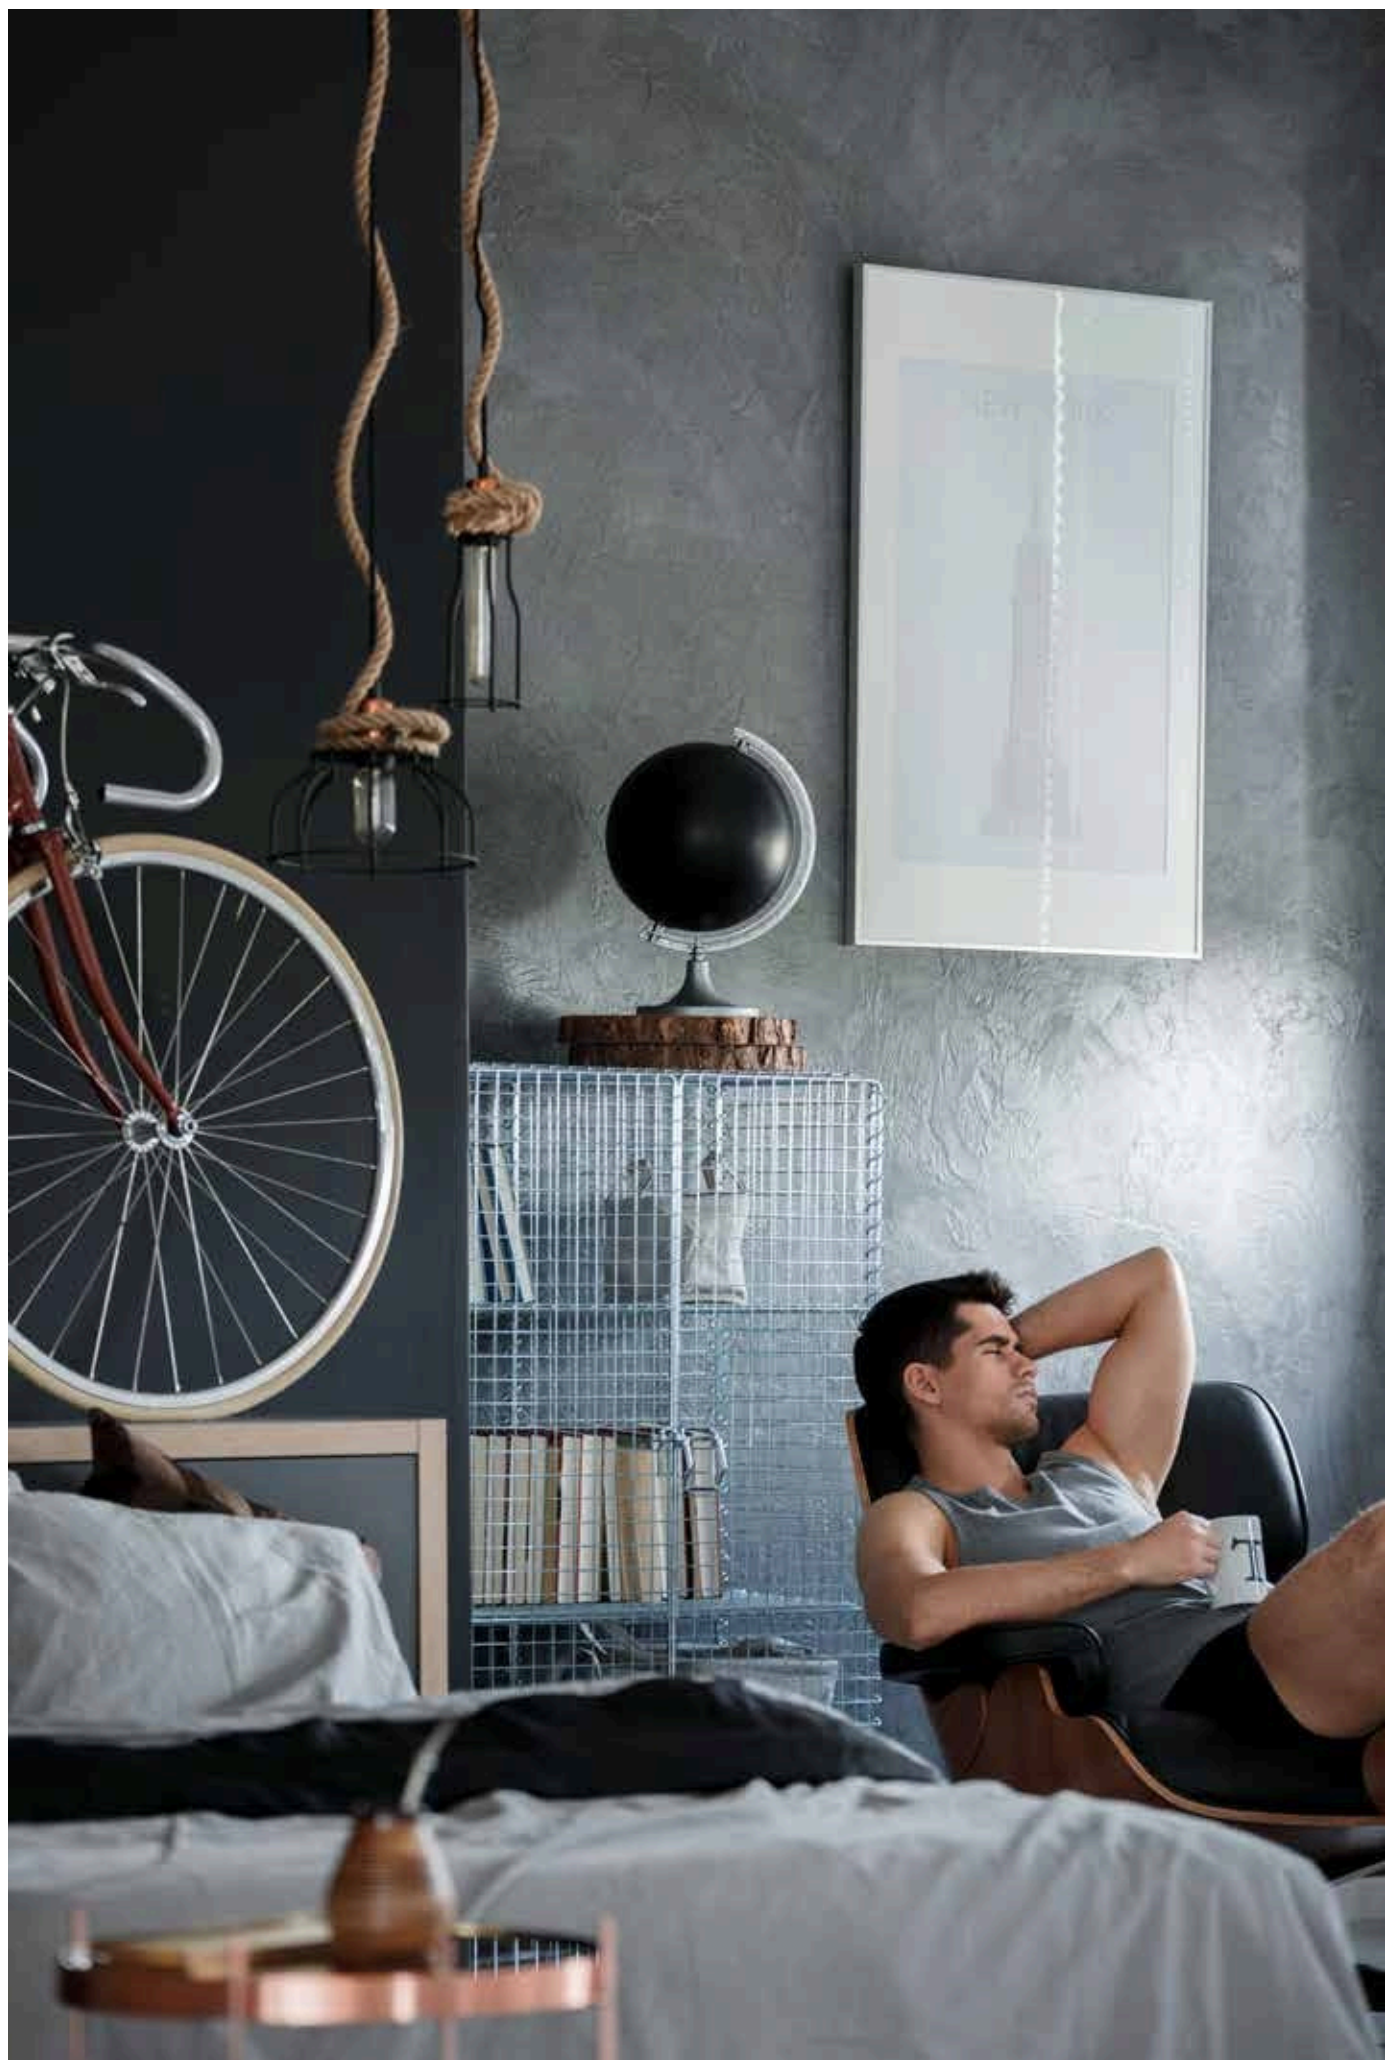

NATTURE

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

Polar					
Tundra		Blizzard		Coral	
Gobi		Mud		Steam	
Mist		Alps		Willow	
Ash		Basalt		Stalactite	
Obsidian		Nubia		Sandstorm	

The colours shown are simulations of the Topciment® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estos muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previa más aproximada.

NATURE

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

Russet



Bordeaux




Cappadocia



Goldmine




Earth



Wood




Waterfall



Sunflower



Goldfish

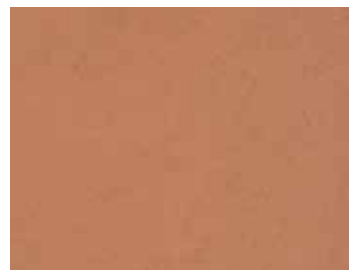

Opal




Iceland



Pistachio




Jungle



Moss




Silex

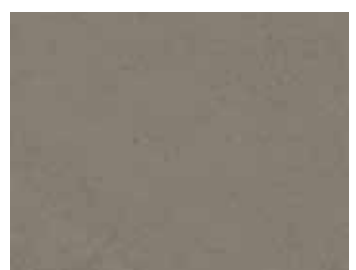

Aquamarine



Ocean



Kyanite



The colours shown are simulations of the Topcement® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topcement®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no concidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una representación más aproximada.

NATTURE

COSTOS GENERALES PARA MICROCEMENTO

Natture es un microcemento de base cal bicomponente que destaca por una estética artesanal y matérica. Un revestimiento continuo de bajo espesor para suelos y paredes de resistencias mecánicas y trabajabilidad superiores.

PRODUCTO	CAPAS	PRECIO	TAMAÑO	RENDIMIENTO
PRIMACEM PLUS	1	\$68.00	5L	50M2
MALLA BUILTEX	1	\$140.00	1X50 METROS	50M2
ACRICEM	COMPONENTE B	\$168.00	25L	NATTURE M - 3.7L (5 TANQUES) NATTURE L - 3.3L (7 TANQUES) NATTURE XL - 3.0L (8 TANQUES)
NATTURE L	2	\$102.00	20KG	10M2 (2 MANOS)
NATTURE XL	2	\$102.00	20KG	14.29M2 (2 MANOS)
NATTURE M	2	\$92.00	18KG	18M2 (2 MANOS)
PRESEALER	2	\$124.00	5L	41.67 (2 MANOS)
TOPSEALER WT DRAGON (A+B)	2	\$210.00	3L+1L	24M2 (2 MANOS)

Es indispensable **pigmentar la resina Acricem y mezclarla correctamente con el componente en polvo Natture**, ya que el microcemento es un sistema bicomponente. Esta combinación garantiza una aplicación adecuada, una tonalidad uniforme y el desempeño óptimo del producto en cada una de sus capas. Omitir este paso puede afectar tanto la estética como la durabilidad del revestimiento.

PRECIOS CON SISTEMA COMPLETO

PISOS Y PAREDES	PRECIO SISTEMA COMPLETO	M2 SIN DESPERDICIO	PRECIO M2
NATTURE L	\$2,544.00	70M2	\$36.34
NATTURE XL	\$3,674.00	114M2	\$32.22

El sistema completo se aplica **considerando superficies de 70 m² y 114 m², con el fin de aprovechar al máximo el rendimiento del componente B (Acricem)**, evitando así cualquier desperdicio de materiales. Esta planificación incluye tanto las resinas como el microcemento y todos los demás elementos necesarios para una correcta aplicación del sistema. De este modo, se garantiza un uso eficiente del producto, optimizando el rendimiento y la inversión del cliente.

En caso de tener alguna pregunta o duda sobre algún componente de este sistema, puede consultar nuestro catálogo general o las fichas técnicas correspondientes



® Calle Rosas, 33
46940 Manises, España
—
T. + 34 963 925 989
info@topciment.com
www.topciment.com
—