

//// TERRACO®

Terracoat Excel



Textura con acabado alpino resistente y duradero.

Un revestimiento texturizado especial que cubre las ondulaciones de la superficie y dura mucho tiempo en todas las condiciones climáticas.

Terracoat Excel está formulado a partir de masillas trituradas y graduadas con precisión, aglutinantes acrílicos y aditivos que le confieren propiedades elásticas, larga vida útil y durabilidad. Su rica textura y flexibilidad incorporada ayudan a cubrir defectos, grietas menores y ondulaciones en el sustrato.



Terracoat
Excel



Terracoat
Sil Excel



Es extremadamente resistente y duradero.

Ambos productos han sido sometidos a pruebas y certificados por su resistencia y durabilidad excepcional de la superficie.



Excelente resistencia al impacto y a la abrasión.

Ambos productos están diseñados para resistir impactos y abrasión en áreas bajas de edificios que están expuestas al desgaste diario.



Excelente durabilidad ante la intemperie y los rayos UV.

Ambos productos están diseñados para resistir las altas temperaturas de los desiertos del Medio Oriente, los intensos monzones de Asia y el frío extremo de la región escandinava.



Excelente resistencia a la acumulación de suciedad.

Terracoat Sil Excel ha sido formulado específicamente con un aglutinante de sílica que crea una capa resistente con una excelente resistencia a la suciedad y al polvo.



Características y ventajas adicionales

- ◆ Excelente flexibilidad que disminuye la probabilidad de fisuras y descamación.
- ◆ La buena permeabilidad al vapor permite que el sustrato respirar reduciendo el daño del vapor de agua
- ◆ Disponible en cuatro tamaños de grano y una variedad de colores.
Proporcionando varias opciones de diseño estético



Terracoat Excel es ideal para:

- ◆ Aplicaciones de interior y exterior
- ◆ Sistemas EIFS
- ◆ Proyectos de construcción y renovación
- ◆ Todo tipo de estructuras: residenciales, comerciales, Entretenimiento, educación y más

Áreas de Uso:

- ◆ Superficies enlucidas
- ◆ Paneles de yeso
- ◆ Placas de fibra de cemento
- ◆ Cartón Comprimido
- ◆ Sprayplaster
- ◆ Concreto

Recomendación:



Cómo usar

Nuevo trabajo

- 1 Aplique una capa de Terraco P Primer o Tex Primer con un rodillo.
- 2 Dejar curar.
- 3 Aplique Terracoat Excel según el rendimiento requerido opción y tamaños de grano.

Renovación / Modernización

- 1 Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben repararse con relleno adecuado.
- 2 Prepare la superficie quitando la pintura suelta o descascarada, grasa, suciedad y mugre.
- 3 Detecte adecuadamente las áreas expuestas con imprimación.
- 4 Proceder según el nuevo trabajo.



Vertical



Patrón de rayas entrecruzadas.



Aleatorio

Tasas de diferencial indicativas

En sustrato de cemento, tablero de fibra de cemento.


Consumo de Material	1.0mm: 1.5-2.0 kg/m ²
	1.5 mm: 2,0-2,5 kg/m ²
	2.0 mm: 2,5-3,0 kg/m ²
	3.0 mm: 3,5-4,5 kg/m ²

El consumo de material puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato.

Información técnica

Imprimación adecuada	Imprimación Terraco P o imprimación Tex
Dilución / Dilución	Agua si es necesario
Tiempo de secado	3 – 4 horas
Gravedad específica	1,70
Viscosidad	35 – 55 unidades
Colores	50 colores estándar
embalaje	Baldes plásticos de 25 kg.
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir
Método de aplicación	Paleta



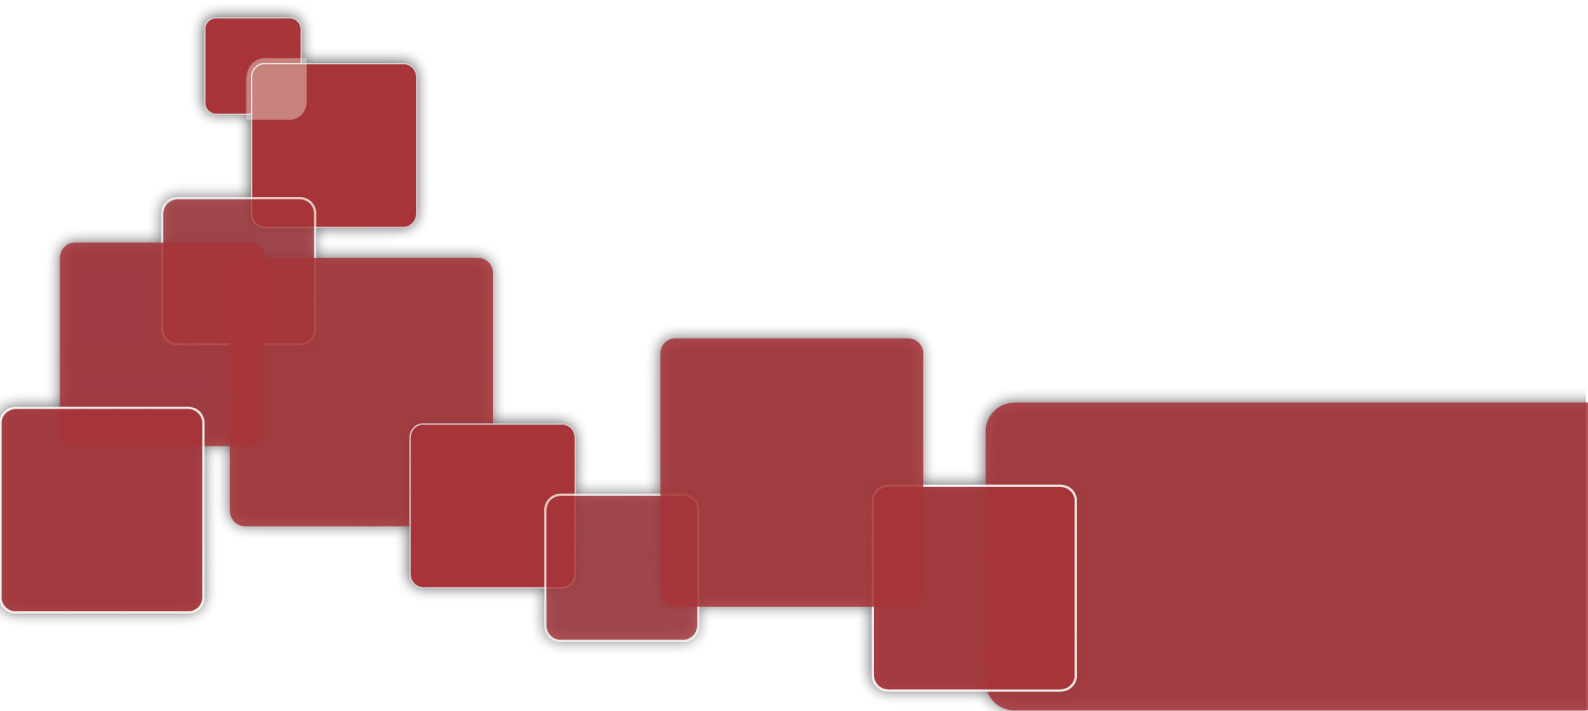

www.pigmentacasa.com

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT • SOUTH AFRICA
JORDAN • UAE • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA • PANAMA