

The background of the advertisement is a photograph of a modern building with a light orange facade and a dark red balcony. A green plant is visible on the roof, and a closed patio umbrella is on the balcony. The sky is blue with some clouds. The Terracoat logo is at the top, and the product name is in a red banner at the bottom. There are also some red square graphics in the bottom right corner.

//// TERRACO[®]

Terracoat Standard



Textura arenosa resistente de grosor moderado.

Un revestimiento texturizado resistente de espesor medio que cubre las ondulaciones de la superficie y perdura en todas las condiciones climáticas.

Terracoat Standard está diseñado como un recubrimiento pigmentado con cuerpo que imita una apariencia de textura suave. Su textura abundante y flexibilidad integrada ayudan a ocultar defectos, grietas menores y ondulaciones en el sustrato.



Terracoat Standard.



Terracoat Sil Standard.



Terracoat Flex Convencional.



Altamente resistente y duradero

Todos los productos Terracoat Standard se formulan con un aglutinante acrílico y aditivos especiales para proporcionar una resistencia excepcional. El producto ha sido sometido a pruebas y certificado por su dureza y durabilidad sobresalientes de la superficie.



Excelente resistencia al impacto y abrasión.

Todos los productos Terracoat Standard están diseñados para resistir impactos y abrasión en áreas bajas de edificios que están expuestas al desgaste diario.



Excelente durabilidad ante la intemperie y los rayos UV.

Todos los productos Terracoat Standard han sido diseñados para resistir condiciones climáticas extremas, como el intenso calor de los desiertos del Medio Oriente, los fuertes monzones de Asia y el frío intenso de la región escandinava.



Excelente resistencia a la acumulación de suciedad.

Terracoat Sil Standard ha sido formulado específicamente con un aglutinante de silicona que crea una película resistente con una excelente capacidad para repeler la suciedad y el polvo.



Ideal para la renovación y modernización.

Terracoat Flex Standard ha sido formulado específicamente con un aglutinante elastomérico que proporciona una mayor flexibilidad en diversas temperaturas. Este revestimiento tiene la capacidad de sellar grietas y reparar daños menores, lo que lo convierte en una solución ideal para proyectos de renovación y modernización.



Características y ventajas adicionales

- ◆ La buena permeabilidad al vapor permite que el sustrato respirar reduciendo el daño del vapor de agua.
- ◆ A base de agua y respetuoso del medio ambiente.

Terracoat Standard es ideal para.

- ◆ Aplicaciones exteriores.
- ◆ Proyectos de obra nueva y renovación/retrofit.
- ◆ Todo tipo de edificios: residenciales, comerciales, ocio, educativo y más.

Ámbitos de aplicación

- ◆ Cementoso sustratos.
- ◆ Sprayplaster.
- ◆ Concreto.
- ◆ Tableros de fibra de cemento.
- ◆ Tableros de partículas.
- ◆ Paredes secas de yeso.

Cómo utilizar.

Empleo reciente

- 1 Aplique con rodillo 1 capa de Terraco P Primer o Imprimación Tex.
- 2 Dejar curar.
- 3 Aplique Terracoat Standard según sea necesario. opción de rendimiento.


Renovación / Modernización

- 1 Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben ser reparado con relleno adecuado.
- 2 Prepare la superficie quitando las partes sueltas o descascaradas, pintura, grasa, suciedad y mugre.
- 3 Detecte adecuadamente las áreas expuestas con imprimación.
- 4 Proceder según el nuevo trabajo.


El producto es aplicable con rodillo o pulverizador.



Rodillo



Spray



Spray

Tasas de diferencial indicativas

Sobre sustrato de cemento, tablero de fibra de cemento.


Material de consumo	1,5 - 2,0 kg/m ²
---------------------	-----------------------------

El consumo de material puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato.

Especificaciones técnicas

Imprimación adecuada	Imprimación Terraco P o imprimación Tex
Dilución / Dilución	Agua si es necesario
Tiempo de secado	3 – 4 horas
Gravedad específica	1,65
Viscosidad	50 – 60 unidades
Colores	50 colores estándar
embalaje	Baldes plásticos de 25 kg.
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir
Método de aplicación	Rodillo o spray



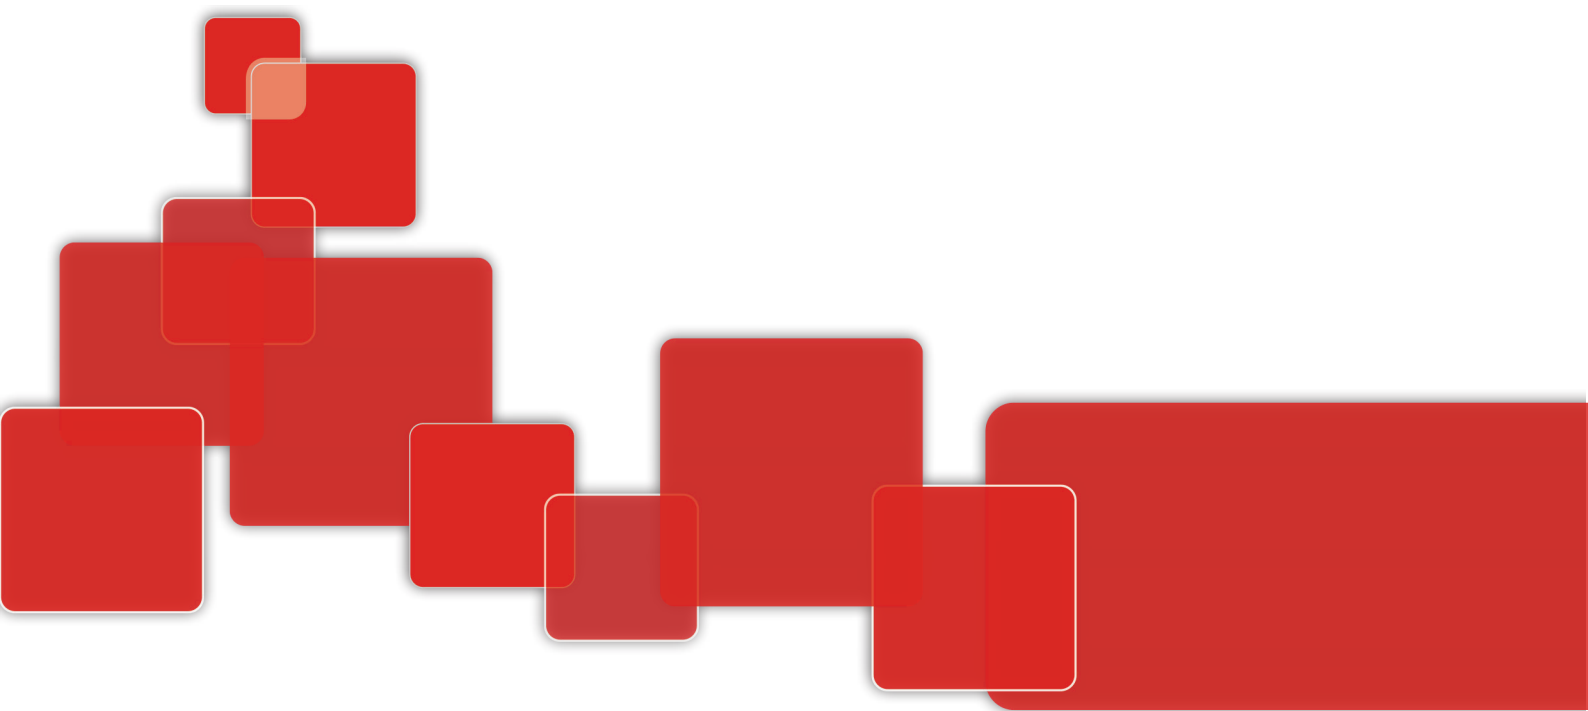

www.pigmentacasa.com

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT • SOUTH AFRICA
JORDAN • UAE • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA • PANAMA