

//// TERRACO®



Handy Plus

CAPA SUPERIOR DE ESMALTE PERLADO



**HIGH
STRENGTH**

¿POR QUÉ ELEGIR HANDYPLUS?

RESISTENTE AL DESGASTE

El producto está especialmente formulado para un uso exigente. Presenta una excelente resistencia al agua, lo que aumenta considerablemente la durabilidad del sistema en las condiciones diarias.

FÁCIL DE APLICAR

HandyPlus está diseñado para que los aplicadores retoquen superficies de una manera fácil y eficiente.

SUPERFICIE LISTA PARA PINTAR

HandyPlus proporciona una preparación de superficie superior con excelente perlado y un acabado uniforme para un menor consumo.



HandyPlus

Una capa de barniz translúcido que se aplica sobre revestimientos existentes y que confiere a la pared un atractivo brillo perlado. Se suele usar con otros efectos decorativos como Handytex y Terravertine. Se aplica con trapo, brocha o rodillo.
Aprox. 0,15-0,20 kg/m².



OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Para un acabado perlado brillante
- Impermeabilización eficaz, Fácil de usar
- Se puede utilizar como capa superior para la mayoría de las pinturas de emulsión.

AREAS DE USO

- Materiales cementicios
- Hormigón
- Hormigón Prefabricados
- Paneles de cemento
- Paneles minerales
- Paneles de yeso para exteriores
- Otras superficies comunes de construcción

HANDYPLUS ES PERFECTO PARA

Handyplus se utiliza en la mayoría de las superficies de acabado interior, como paredes pintadas y paredes estampadas.

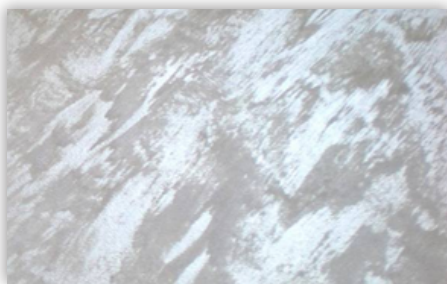

MODO DE EMPLEO

- 1 Aplique el relleno en una capa fina y uniforme.
- 2 Si es necesaria una capa gruesa aplicar varias capas
- 3 Dejar secar entre capas
- 4 Dejar secar 3-4 horas.

*Para obtener instrucciones de uso detalladas, consulte la Hoja de Datos Técnicos.

DATOS TÉCNICOS

Dilución	Con un poco de agua si es necesario
Cobertura	0,15-0,2 kg/m ² según las condiciones del soporte
Espesor de la capa	Espesor máximo: 1 mm/capa
Viscosidad	37.000 cps
Color	Blanco
Embalaje	Bidgets de plástico de 1 - 5 Kg
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir

GENERAL

Handyplus es un efecto decorativo para paredes de interior que aporta a la pared un atractivo brillo perlado. Handyplus puede utilizarse como capa de acabado sobre pinturas de emulsión convencionales o en combinación con otros efectos decorativos de Terraco, como Handytex, Fresco, Antique Stucco, Marblecoat y los revestimientos texturizados Terracoat.

PROPIEDADES

Handyplus es una mezcla de polímeros acrílicos y pigmentos perlados.

El producto es:

- Fácil de usar.
- Proporciona un atractivo brillo perlado.
- Acabado resistente al agua.
- Se puede utilizar para aplicar la capa de acabado a la mayoría de las pinturas de emulsión/acabados.

AREAS DE USO

Se puede utilizar en la mayoría de superficies interiores acabadas, como paredes pintadas y paredes con acabado texturizado.

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Si se aplica como capa de acabado sobre paredes recién pintadas, deje pasar 4 horas entre capas. Si se aplica sobre superficies previamente pintadas, asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de polvo y grasa.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA HERRAMIENTAS

Handyplus se presenta en forma de gel y está diseñado para su aplicación con llana o espátula.

Limpie las herramientas y el equipo con agua después de usarlos.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

PROPIEDADES

Handyplus se presenta en envases de plástico de 1 kg y 5 kg.

Conserve los envases en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y del calor y el frío extremos.

Los envases sin abrir se pueden conservar durante 12 meses.

Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado.

Para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de formación, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO. La información de este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en un amplio trabajo de campo y aplicación. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta, disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de los conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al usuario potencial que determine la idoneidad de las sugerencias y productos de TERRACO antes de adoptarlos a escala comercial.

FICHA TECNICA

Producto	Efecto perlado para paredes.
Aglutinante	Acrílico.
Dilución	Agua si es necesario.
Tiempo de secado	1-2 horas.
Gravedad específica	1,03
Viscosidad	37.000 cps
Cobertura	0,15-0,2 kg/m ²
Aplicación	Trapo/brocha/rodillo.
Propagación de la llama	Clase 0.
Envasado	Bidones de plástico de 1 kg y 5 kg.
Almacenamiento	12 meses en sus envases originales sin abrir.



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

