

III LuxPanel

PISOS DE SPC

Espesor de 6mm y 20mm de Capa de desgaste



¿Qué es una Lamina de SPC?

Los suelos SPC (Stone Plastic Composite) combinan a la perfección la elegancia de la naturaleza con la resistencia estructural. Nacidos de la visión de replicar la estética sólida de la madera dura tradicional, ahora son ampliamente accesibles en el mercado. ¿Qué los distingue? Un compromiso inquebrantable con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad: cada lama minimiza los residuos y mantiene una apariencia auténtica.

Adéntrese en el mundo de los suelos SPC, una alternativa innovadora a las opciones convencionales. Superando las limitaciones de la madera y superando a las laminas de vinilo, destaca por sus propiedades impermeables y resistentes a la humedad. Sumérjase en la simplicidad de las instalaciones caseras, donde cada lama transforma fácilmente los espacios, ofreciendo durabilidad e innovación. Al embarcarse en esta aventura de suelos, anticipe una revolución en la estética de interiores, elevando su estilo de vida a un nivel superior.

¿Por qué SPC?

1. Múltiples posibilidades

Los versátiles suelos SPC se adaptan a cualquier espacio, ya sea residencial o público. Explore múltiples tamaños, patrones de instalación y opciones de grosor, lo que permite soluciones de suelo personalizadas, duraderas y elegantes en diversos entornos.

2. Resistencia superior y proceso innovador

Los pisos SPC ofrecen una resistencia superior y se innovan mediante un proceso de vanguardia. Experimente una durabilidad y resiliencia inigualables, lo que los convierte en la opción ideal para soluciones de pisos resistentes y elegantes.

3. Producto DIY

Nuestros pisos de tabloncitos SPC se instalan sin esfuerzo y ofrecen una experiencia sin complicaciones que transformará su espacio a la perfección.

4. Características excepcionales

Los pisos SPC destacan por sus propiedades antideslizantes, resistencia al fuego y a las termitas, fácil instalación, resistencia a los arañazos y mucho más. Estas características excepcionales los convierten en la opción ideal en cuanto a seguridad, durabilidad y estética.

El dicho sánscrito significa "La naturaleza protege a quienes la protegen" y siempre nos esforzamos por seguirlo con dedicación. Nuestra empresa aplica este principio en el proceso de producción. Nuestros productos, elaborados con residuos desechados, ejemplifican el respeto al medio ambiente, contribuyendo a la reducción de la contaminación y a un planeta más verde.



RENOVAR

Materia prima reductora de carbono



REDUCE

Minimiza el consumo de energía y los residuos en la fabricación.




RECICLA

solo suelos reciclables


Múltiples posibilidades

Nuestros suelos tienen aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, en múltiples tamaños y espesores, lo que nos convierte en la opción versátil para cualquier espacio.


Soluciones de colocación




Colocación aleatoria



Colocación de ladrillos



Bono de pila



Espiga



Doble espiga



Cesta cuadrada

Solicitud

Aplicaciones interiores donde se puede instalar el suelo SPC:

Residencial:

Cocina | Sala de estar | Dormitorio | Casa club

Comercial:

Tiendas minoristas | Restaurante | Cafeterías | Gimnasio | Spa | Estudio de danza | Aeropuerto | Oficina | Escuela

Resistencia superior y proceso innovador

Contamos con una robusta estructura de 5 capas, que garantiza resistencia gracias a procesos tecnológicos avanzados en cada capa, lo que la convierte en el epítome de la durabilidad, la innovación y la excelencia en pisos modernos.

1. Recubrimiento UV de acabado

Esta capa superior/superficial de un piso SPC está diseñada para prevenir la decoloración, los microarañazos y la radiación UV.

2. Capa de desgaste

Gran resistencia al desgaste por pisadas y a los arañazos.

3. Lámina decorativa de madera HD


Independientemente de la estructura natural de madera o piedra, PLANKTON FLOORS SPC ofrece una variedad de hermosos diseños que realzarán su estilo y personalidad.

4. Tablero con núcleo de polímero sólido

Este núcleo está fabricado con una combinación de polvo de piedra caliza natural y estabilizadores, lo que garantiza un rendimiento estable e impermeable para el suelo.

5. Acolchado IXPE

Mejor absorción acústica y excelente sensación al pisar.

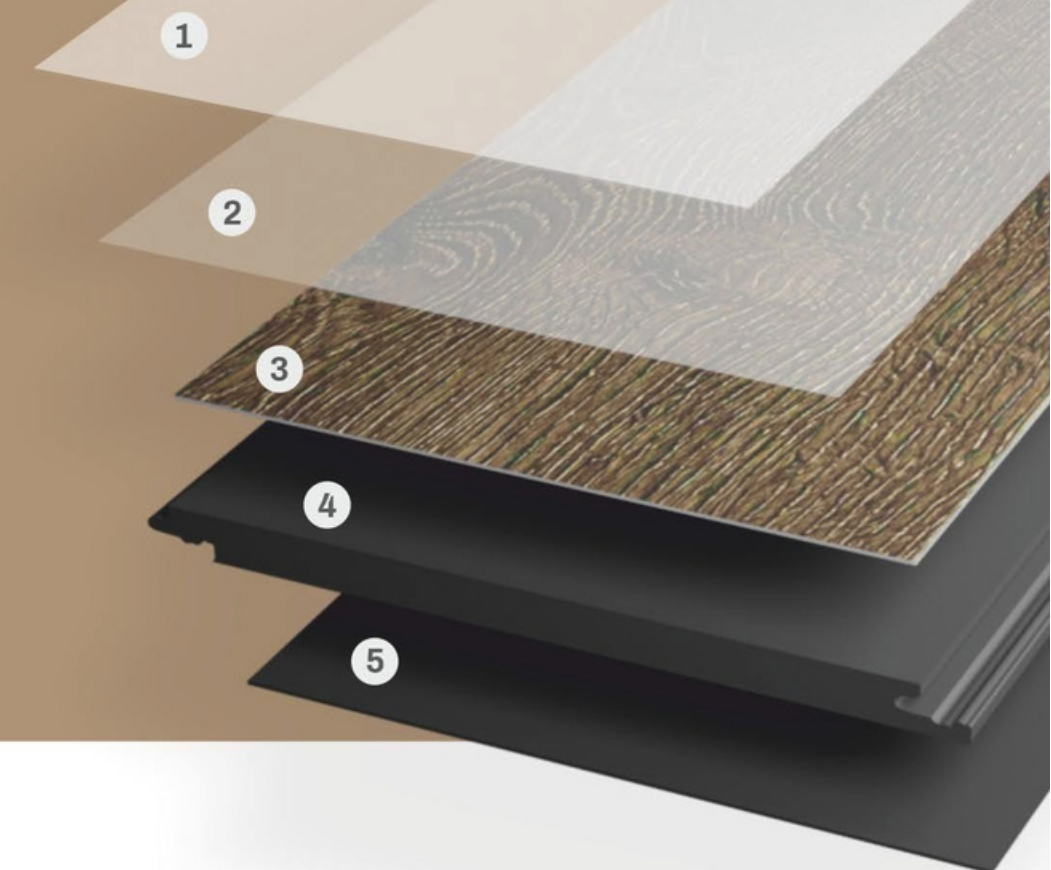

DIY Product

Easy & Hassle Free Installation



Esta tecnología facilita a nuestros clientes la instalación de nuestros productos de suelo sin necesidad de ayuda profesional.



Características excepcionales

Nuestros pisos SPC cuentan con múltiples características excelentes que demuestran nuestra calidad de clase mundial y garantizan su larga vida útil y atractivo estético.



Resistente al agua

Los pisos SPC, con su maravillosa resistencia al agua, transforman los espacios a la perfección, garantizando durabilidad y belleza incluso ante la humedad.



Altamente duraderos

Los pisos SPC se distinguen por su durabilidad inigualable. Eleve sus espacios con una solución de pisos que resiste el paso del tiempo y promete excelencia y estilo duraderos en cada paso.




Fácil de instalar

Transformaciones sin esfuerzo con los pisos SPC, ya que son fáciles de instalar, lo que simplifica el proceso para una renovación rápida y sin estrés a interiores elegantes y duraderos.



Resistente a rayones

Los pisos SPC son una opción resistente con un brillo resistente a los rayones. Disfrute de una experiencia sin preocupaciones, ya que cada paso conserva su atractivo original, garantizando una belleza duradera en cada espacio.

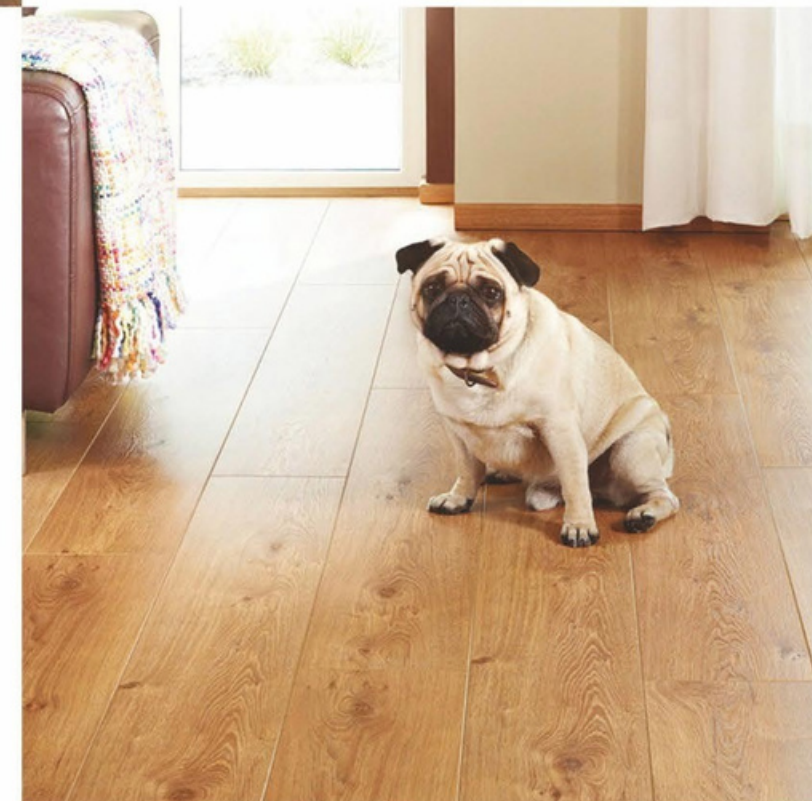



Antideslizante

Disfrute de la seguridad y el estilo con los pisos SPC, ya que sus características antideslizantes garantizan una pisada segura, lo que los convierte en la opción ideal para espacios que priorizan la estética y la precaución.



Resistente al fuego

Asegure la elegancia con los pisos SPC, ya que son resistentes al fuego y elegantes. Eleve su espacio con confianza, sabiendo que combinan seguridad y estética para brindar belleza y protección duraderas.



Aislamiento acústico

Silencio con estilo gracias a nuestras características insonorizantes que crean espacios tranquilos y garantizan un ambiente sereno a cada paso. Eleve su estilo con una elegancia serena.



Resistente a las manchas

Experimente el encanto elegante y relajado de los pisos SPC, con resistencia a las manchas para un fácil mantenimiento y permitiéndole disfrutar de la belleza sin preocupaciones en cada espacio.



No volátil

Cree un espacio seguro para los niños con suelos SPC no volátiles. Dé rienda suelta a su creatividad y diversión en un entorno seguro.



Esta característica lo convierte en la opción perfecta para cualquier tipo de suelo y es mejor que los suelos convencionales, como baldosas o piedras naturales.



ECO - CRAFT
ELEGANCE

AURORA CRAFT

1 Caja de 2.24mts2
Espesor 6mm
20mm Capa de Desgaste
Tamaño de Pieza 22x122

\$42.56

Precio por m2 \$19.00



JEFFERSONIAN OAK

1 Caja de 2.24mts2
Espesor 6mm
20mm Capa de Desgaste
Tamaño de Pieza 22x122

\$42.56
Precio por m2 \$19.00





III LuxPanel


ECO - CRAFT
ELEGANCE

PLANKTONIC RESELIENCE OAK

1 Caja de 2.24mts2
Espesor 6mm
20mm Capa de Desgaste
Tamaño de Pieza 22x122

\$42.56

Precio por m2 \$19.00

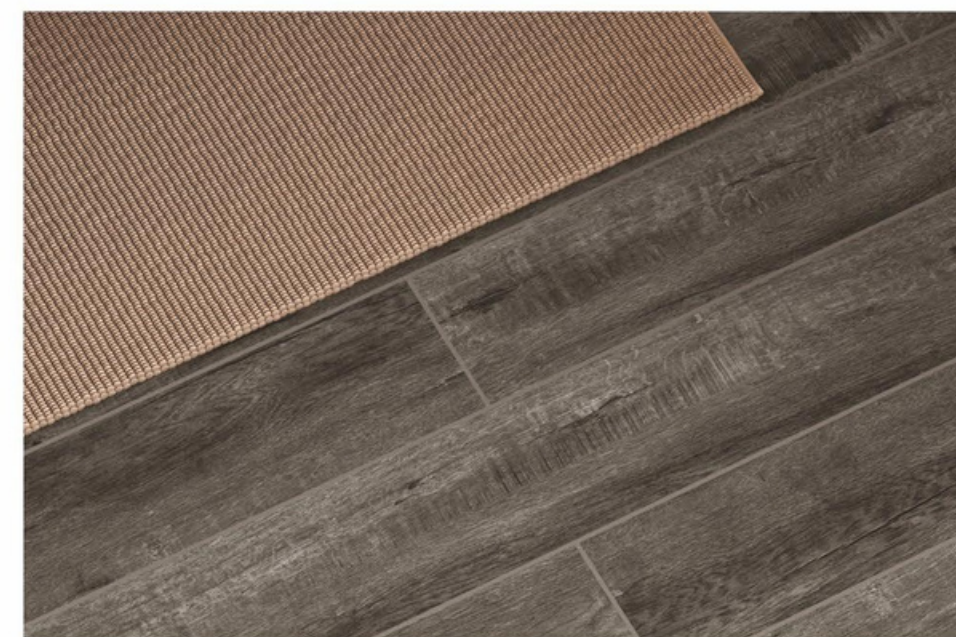

ECO - CRAFT
ELEGANCE

ROUTE-66
ODYSSEY

1 Caja de 2.24mts2
Espesor 6mm
20mm Capa de Desgaste
Tamaño de Pieza 22x122

\$42.56

Precio por m2 \$19.00



III LuxPanel

ATLANTIC SHADOWWOOD

1 Caja de 2.24mts2
Espesor 6mm
20mm Capa de Desgaste
Tamaño de Pieza 22x122

\$42.56

Precio por m2 \$19.00




GOLDEN SEQUIO GLOW

1 Caja de 2.24mts2
Espesor 6mm
20mm Capa de Desgaste
Tamaño de Pieza 22x122

\$42.56

Precio por m2 \$19.00

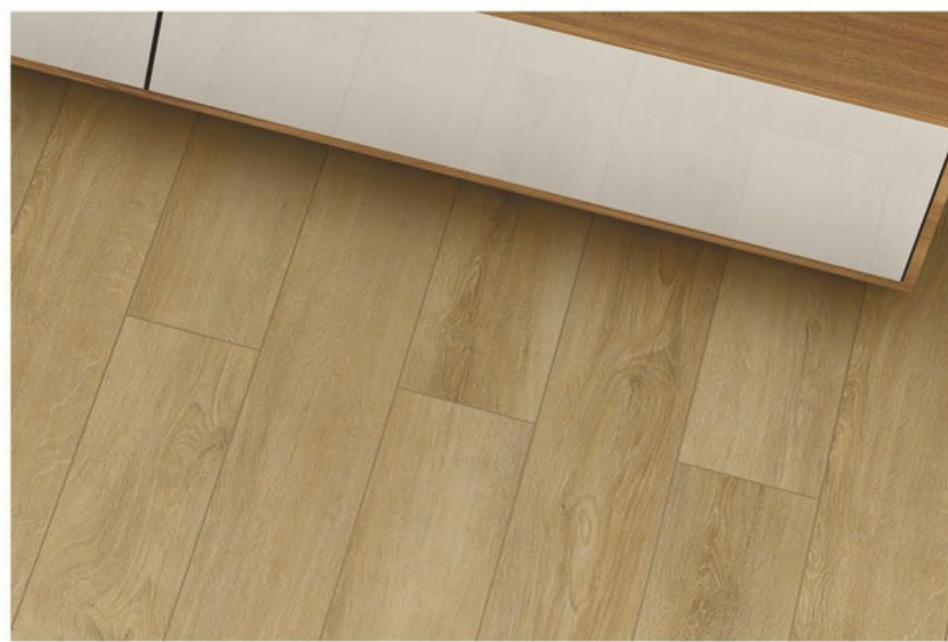





GOLDEN SEQUIO GLOW

Proceso de instalación


Preparación

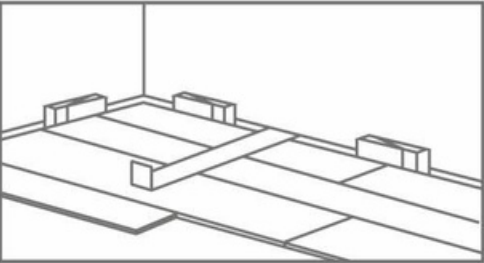

Herramientas necesarias: espaciadores, cúter, cinta métrica, escuadra y, si es necesario, una sierra de mano y herramientas para reparar o preparar el contrapiso. El suelo SPC está diseñado para instalarse flotante, sin necesidad de pegarlo ni clavarlo: utilice las cuñas espaciadoras para dejar un espacio abierto.

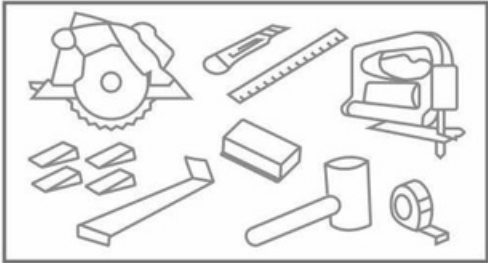


Espacio de expansión de aproximadamente 8 mm alrededor del perímetro y cualquier objeto fijo. El suelo debe poder moverse libremente; no lo fije ni lo instale de forma segura a ninguna parte del edificio. Mida el área donde se instalará el suelo, asegurándose de tener en cuenta el perímetro.

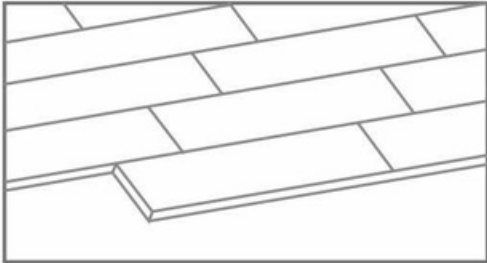


Espacio de expansión de 8 mm y determine la dirección de instalación. Se recomienda instalar las lamas a lo largo de los paneles, paralelas a la dirección principal de la luz. En pasillos estrechos, instale el suelo paralelo al lado largo.


Colocación

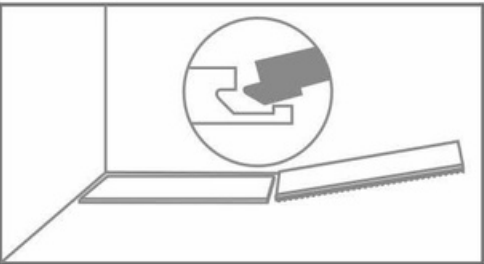

Comience a colocar el suelo en la esquina izquierda. Coloque un espaciador de 8 mm contra la pared izquierda y coloque la tabla contra el espaciador con la ranura expuesta. Presione la siguiente tabla en una esquina de modo que la pestaña corta quede alineada con la ranura corta de la primera tabla. Luego, colóquela. Continúe la primera línea.

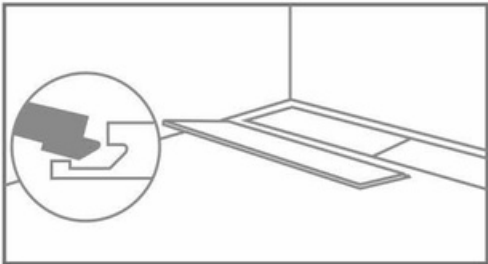

Así. Al final de la primera fila, coloca un espaciador de 8 mm contra la pared y mide la distancia para obtener la longitud necesaria para la última tabla. Para cortar, alinea una escuadra (con un ángulo recto en forma de L) con el borde en la marca donde quieres cortar. Haz una marca a lo largo del borde de la escuadra en forma de L para

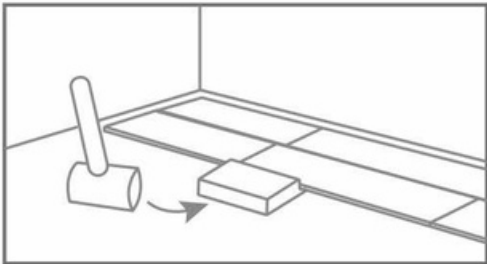


Marque la tabla. Luego, corte a lo largo de la línea con una hoja de sierra para separarla en dos piezas. Para la instalación de la segunda fila, se recomienda comenzar con una tabla con una longitud igual a 2/3 de su extensión.


Primer uso y mantenimiento



Tras la instalación, el suelo necesita una limpieza final antes de colocar los muebles. Limpie la superficie con un paño húmedo, agua tibia y detergente natural. No se recomienda arrastrar objetos pesados.

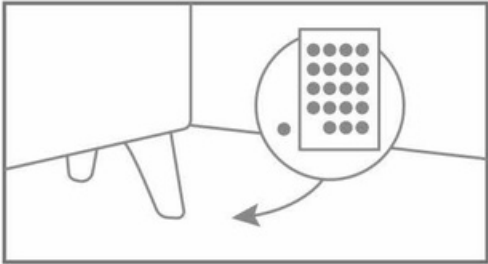

Las superficies recién instaladas, especialmente sin usar almohadillas de fieltro especiales. Para limpiar las superficies de vinilo SPC a diario, simplemente trate el suelo como cualquier otro, barriéndolo con una escoba o aspiradora.

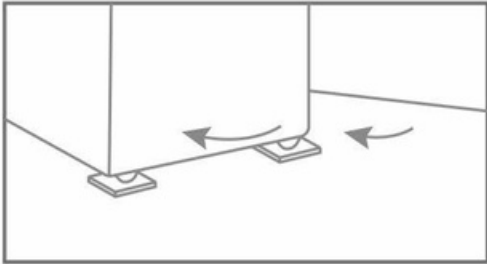

Con frecuencia y trabajándola con normalidad. No se tratará como madera auténtica: no utilice detergentes que atrapen el polvo ni ceras especiales, ya que no tendrán ningún efecto sobre la superficie.

Detalles técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDARES			
	EN	Resultado	ASTM	Resultado
Tamaño	EN 427	Pass	ASTM F536	Pass
Espesor total	EN 428	Pass	ASTM F36	Pass
Espesor de la capa de desgaste	EN 429	Pass	ASTM F410	Pass
Dimensión de cuadratura y rectitud	EN 427	Paso Cuadrado: 0,8 mm Rectitud: 0,07 mm		
Resistencia química	EN 423	Pass	ASTM F925, ASTM F1344	Pass
Solidez del color a la luz artificial	EN20105:B02 Method A	Pass, Grade 6	ASTM F1515	Pass
Estabilidad térmica por cambio de color			ASTM F1514	Pass
Adecuación de la silla con ruedas	EN 425	Pass		
Sangría residual	EN 433	Pass,0.06mm	ASTM F1914, ASTM F970	Pass
Grupo de abrasión	EN 660-1/2	Group T	ASTM F510, ASTM D3384	Pass
Resistencia al impacto			ASTM F 1265, ASTM D2632	Pass
Estabilidad dimensional	EN 434	Pass	ASTM F2199	Pass,0.1%
Reducción de sonido	ENISO717-2(ALW)	2 dB		
Flexibilidad	EN 435 Method A	Pass		
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS	ASTM F137	Pass
Resistencia eléctrica	EN 1081 Method C	Pass	ASTMD2047-93	Pass
Resistencia térmica	EN 12664	Pass	ASTM F150-06	Pass
Prueba de elementos tóxicos	EN 71-3	Pass. No tóxico. No contiene metales pesados ni formaldehído.		
Comportamiento ante el fuego	ENISO11925-2 EN13501-1 EN ISO 9239-1		ASTM E648-06	Pass
Densidad del humo		Bf1-S1	ASTM E662	Pass, <450

|||LuxPanel