



EVOLUTION

CATÁLOGO
MICROCEMENTO
—
MICROCEMENT
CATALOGUE

EVOLUTTON

ES

LA SENCILLEZ DE LO AUTÉNTICO

Evoluttion es la mejorada línea de microcementos monocomponentes (cemento + agua).

Con el microcemento Evoluttion se simplifican las mezclas y la preparación, reduciéndose así los posibles errores. Además, también permite disminuir los costes de transporte.

Microcemento Evoluttion mantiene la buena trabajabilidad de la línea Sttandard, con la particularidad de que ofrece una mejora de las resistencias mecánicas.

EN

THE SIMPLICITY OF THE REAL THINGS

Evoluttion is the improved line of one-component microcements (cement + water).

With Evoluttion microcement, mixing and preparation are simplified, thus reducing possible errors. Moreover, it also allows to reduce transport and storage costs.

Evoluttion microcement maintains the good workability of the Sttandard line, with the particularity that it offers an improvement of the mechanical resistances.

EVOLUTION

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN PAREDES
FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN SUELOS
FINISHES RESULTS IN FLOORS


Paso 1
Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem® Plus/ABS.
Step 1
Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.



Paso 1
Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem® Plus/ABS.
Step 1
Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.





Paso 2
Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.
Step 2
Apply a first coat of Microbase without pigment. Sand.



Paso 2
Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.
Step 2
Apply a first coat of Microbase without pigment. Sand.




Paso 3
Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.
Step 3
Apply a second coat of Microbase with pigment. Sand.



Paso 3
Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.
Step 3
Apply a second coat of Microbase with pigment. Sand.





Paso 4
Aplicar una primera capa de Microfino con pigmento. Lijar.
Step 4
Apply a first coat of Microfino with pigment. Sand.



Paso 4
Aplicar una primera capa de Microdeck con pigmento. Lijar.
Step 4
Apply a first coat of Microdeck with pigment. Sand.




Paso 5 Aplicar una segunda capa de Microfino con pigmento. Lijar. **Step 5** Apply a second coat of Microfino with pigment. Sand.



Paso 5
Aplicar una segunda capa de Microdeck con pigmento. Lijar.
Step 5
Apply a second coat of Microdeck with pigment. Sand.




Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.
Step 6
Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.
Step 6
Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 7
Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer®.
Step 7
Apply two coats of Topsealer® by roller.



Paso 7
Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer®.
Step 7
Apply two coats of Topsealer® by roller.



EVOLUTION

MICROBASE

ES

Evolution Microbase es el microcemento de preparación. También se le conoce como microcemento rústico cuando se emplea como terminación. Evolution Microbase se utiliza siempre antes de la aplicación de Evolution Microfino y Evolution Microdeck. Ofrece al mercado las más amplias soluciones decorativas.

Está disponible en 3 granulometrías: L, XL y XXL.

EN

Evolution Microbase is the preparation microcement. It is also known as rustic microcement when used as a finish. Evolution Microbase is always used before the application of Evolution Microfino and Evolution Microdeck. It offers the market the widest range of decorative solutions.

It is available in 3 granulometries: L, XL and XXL.



Características técnicas / Technical characteristics



Resistencia a la flexión
≥ 11,90 N/mm² (28 días)
Flexural strength
11,90 N/mm² (28 days)



Resistencia a la compresión
≥ 42 N/mm² (28 días)
Compression resistance
≥ 42 N/mm² (28 days)



Densidad aparente
Apparent density
En polvo / In powder form
1,175 ± 50 Kg/m³
En pasta / In paste
1,545 ± 50 Kg/m³
Endurecido / Hardened
1,470 ± 50 Kg/m³



Adherencia al soporte
≥ 1,99 N/mm² (28 días)
Adherence to the substrate
≥ 1,99 N/mm² (28 days)

Rendimiento / Consumption

Evolution Microbase L (2 manos / 2 coats)	2,2
Evolution Microbase XL (2 manos / 2 coats)	Kg/m ²
Evolution Microbase XXL (2 manos / 2 coats)	2,2
	Kg/m ²
	2,2
	Kg/m ²

Proporción / Mixing Ratio

10 Kg Evolution Microbase L	2,2 L Agua / Water
10 Kg Evolution Microbase XL	2,1 L Agua / Water
10 Kg Evolution Microbase XXL	2,0 L Agua / Water

Presentación / Packaging

Evolution Microbase se presenta en cubos cónicos de plástico negro de 20 Kg.

Evolution Microbase is available in black plastic conical buckets of 20 Kg.

Suelos / Floors	Paredes / Walls	Baños / Bathrooms	Cocinas / Kitchens	Exteriores / Outdoors	Piscinas / Pools
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●

● ● ● Ideal ● ● Recomendable / Recommendable ● No adecuado / Inappropriate

Tipo de acabado / Type of finish

Evolution Microbase L



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,30 mm

Evolution Microbase XL



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,40 mm

Evolution Microbase XXL



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,60 mm



theЦex. GEM Boutique de joyas

Kharkov, Ukraine

Producto: Evolution Microbase/Evolution Microdeck

Color: Acero

EVOLUTION

MICRODECK

ES

Evolution Microdeck está especialmente indicado para el revestimiento de suelos de interior, pero habitualmente también se aplica en escaleras, platos de ducha, lavabos, encimeras y paredes. Evolution Microdeck otorga a las estancias un aspecto muy natural y elegante. Su textura es de grano medio. Esto hace que el efecto de aguas en el acabado sea más sutil que con Evolution Microfino. Estéticamente, se parece al cemento pulido. Evolution Microdeck está disponible en 2 granulometrías: M y L.

EN

Evolution Microdeck is particularly suitable for indoor flooring, but is often also applied to stairs, shower trays, basins, worktops and walls. Evolution Microdeck gives rooms a very natural and elegant look. Its texture is medium grain. This makes the water effect in the finish more subtle than with Evolution Microfino. Aesthetically, it resembles polished cement. Evolution Microdeck is available in 2 grain sizes: M and L.



Características técnicas / Technical characteristics



Resistencia a la flexión
 $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (28 días)
Flexural strength
 $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (28 days)



Resistencia a la compresión
 $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ (28 días)
Compression resistance
 $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ (28 days)



Densidad aparente
Apparent density
 En polvo / In powder form
 $1,175 \pm 50 \text{ Kg/m}^3$
 En pasta / In paste
 $1,480 \pm 50 \text{ Kg/m}^3$
 Endurecido / Hardened
 $1,430 \pm 50 \text{ Kg/m}^3$



Adherencia al soporte
 $\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$ (28 días)
Adherence to the substrate
 $\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$ (28 days)

Rendimiento / Consumption

Evolution Microdeck M (2 manos / 2 coats)	1,4
Evolution Microdeck L (2 manos / 2 coats)	Kg/m ²
	1,4
	Kg/m ²

Proporción / Mixing Ratio

10 Kg Evolution Microdeck M	2,8 L Agua / Water
10 Kg Evolution Microdeck L	2,7 L Agua / Water

Presentación / Packaging

Evolution Microbase se presenta en cubos cónicos de plástico negro de 18 Kg.

Evolution Microbase is available in black plastic conical buckets of 18 Kg.

Suelos / Floors	Paredes / Walls	Baños / Bathrooms	Cocinas / Kitchens	Exteriores / Outdoors	Piscinas / Pools
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●

● ● ● Ideal ● ● Recomendable / Recommendable ● No adecuado / Inappropriate

Tipo de acabado / Type of finish

Standard Microdeck M




Tamaño máximo del árido
 Maximum aggregate size
 0,18 mm

Evolution Microdeck L



Tamaño máximo del árido
 Maximum aggregate size
 0,20 mm

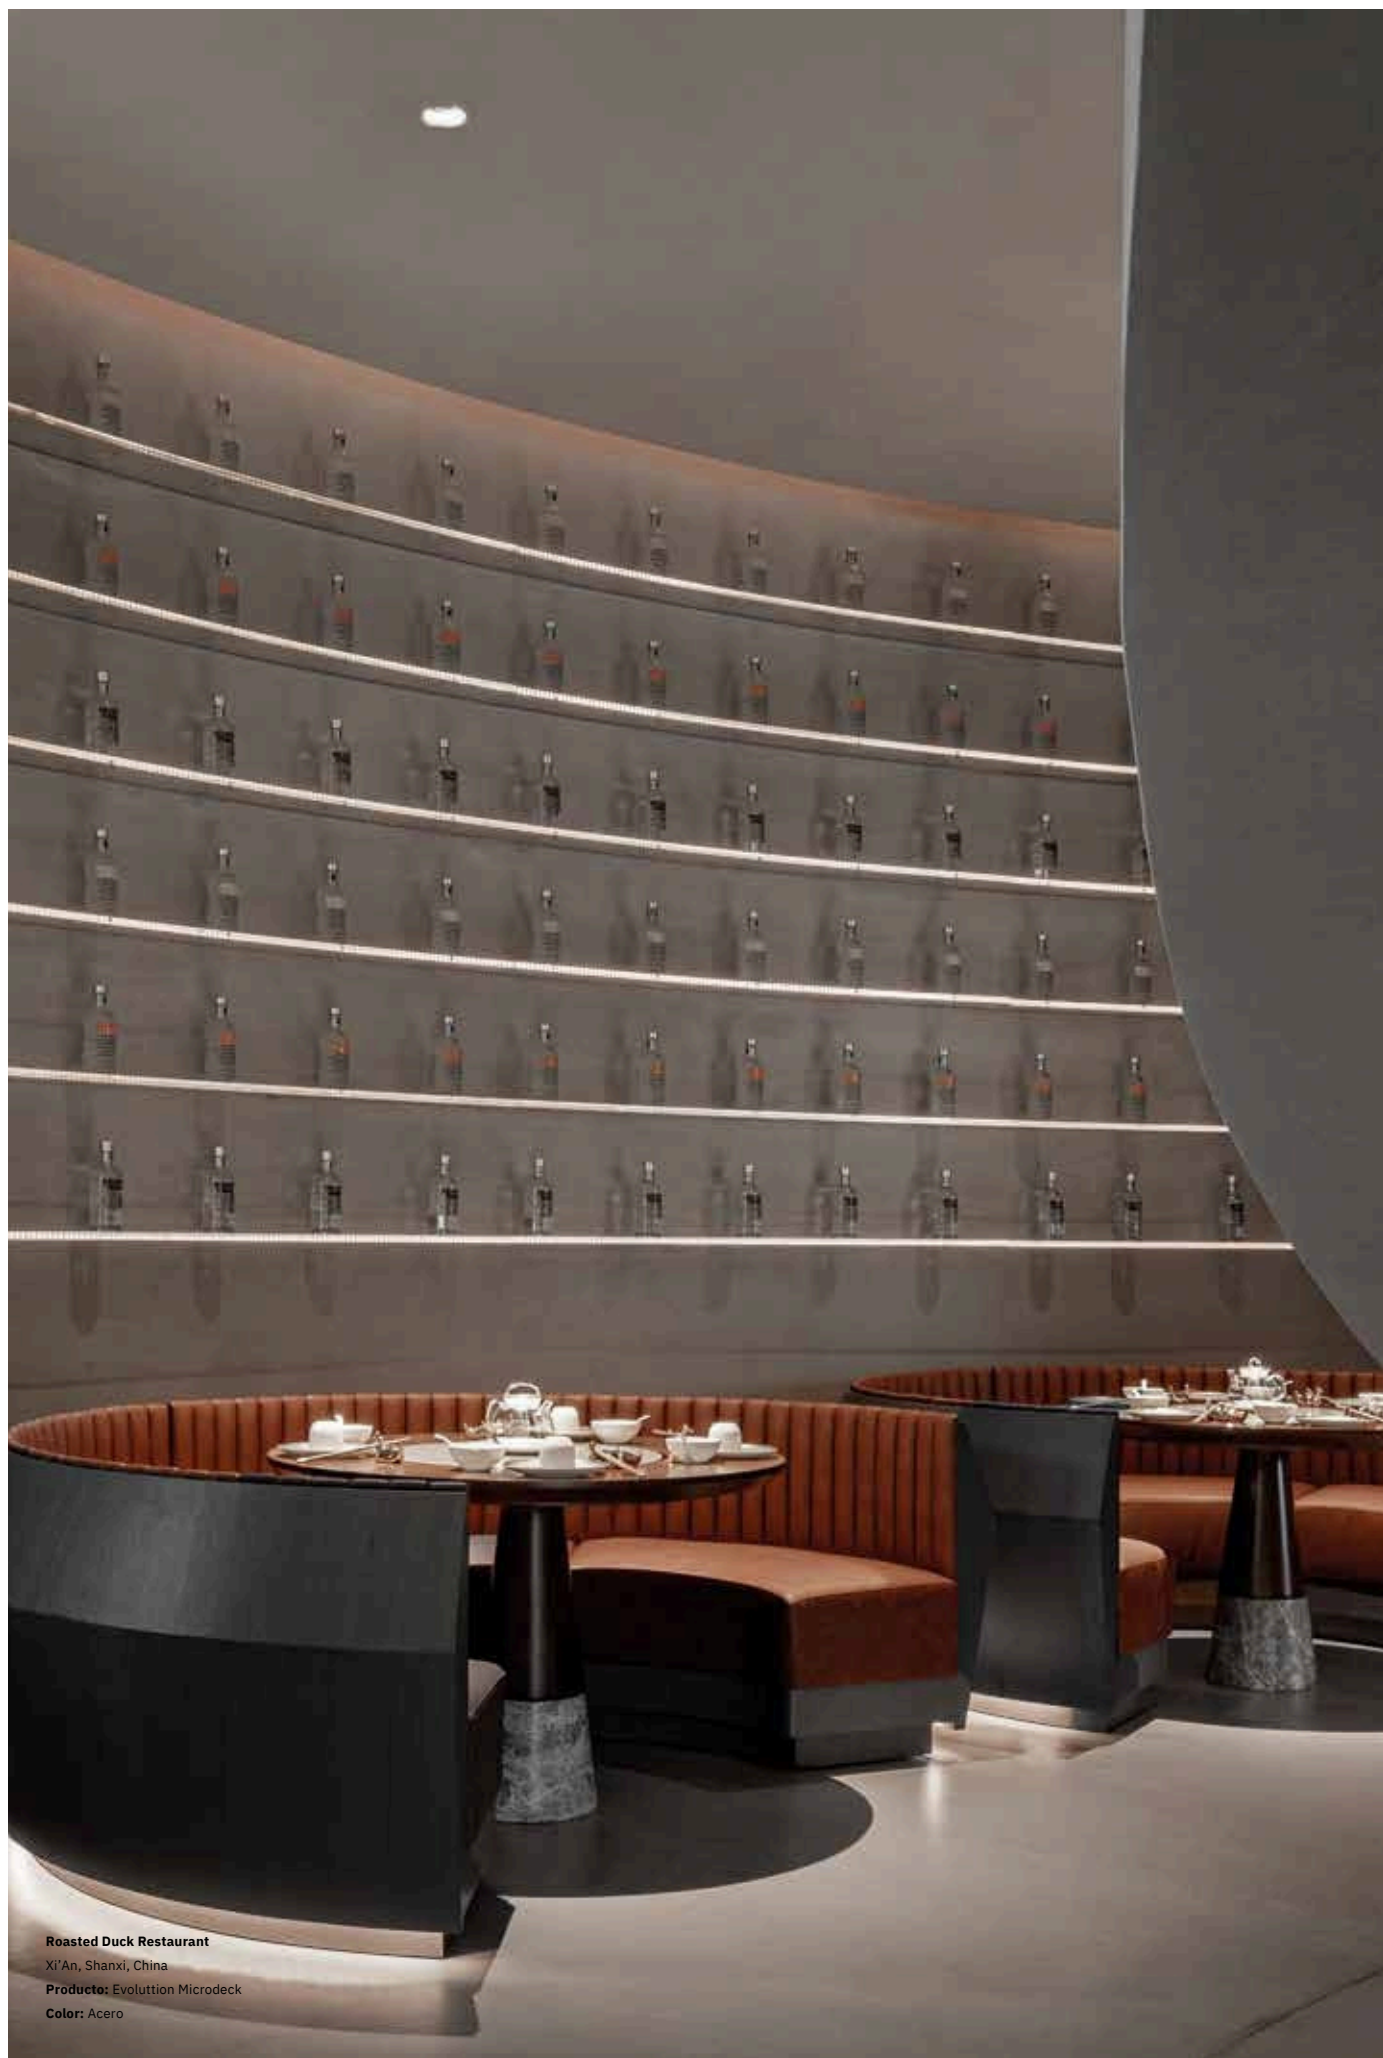

Roasted Duck Restaurant
Xi'An, Shanxi, China
Product: Evolution Microdeck
Color: Acero

EVOLUTION

MICROFINO

ES

Evolution Microfino es el microcemento más adecuado para paredes. Está pensado únicamente para superficies verticales y no transitables.

Una vez aplicado, proporciona un acabado sedoso y suave al tacto. Además, permite conseguir marcas de agua con facilidad, lo que le otorga un alto valor decorativo. Estéticamente, se parece al estuco cal, pero con un acabado mucho más natural.

Evolution Microfino está disponible en 3 granulometrías: XS, S y M.

EN

Evolution Microfino is the most suitable microcement for walls. It is designed only for vertical and non-walkable surfaces.

Once applied, it provides a silky smooth finish to the touch. In addition, it allows water marks to be achieved easily, giving it a high decorative value. Aesthetically, it resembles lime stucco, but with a much more natural finish.

Evolution Microfino is available in 3 granulometries: XS, S and M.



Características técnicas / Technical characteristics



Resistencia a la flexión ≥ 8 N/mm² (28 días)
Flexural strength ≥ 8 N/mm² (28 days)



Resistencia a la compresión ≥ 29 N/mm² (28 días)
Compression resistance ≥ 29 N/mm² (28 days)



Densidad aparente
Apparent Density
En polvo / powder
1,005 $\pm$ 50 Kg/m³
En pasta / paste
1,505 $\pm$ 50 Kg/m³
Endurecido / hardened
1,285 $\pm$ 50 Kg/m³
(28 días / 28 days)



Adherencia al soporte
 $\geq 1,7$ N/mm² (28 días)
Adherence to the substrate
 $\geq 1,7$ N/mm² (28 days)

Rendimiento / Consumption

Evolution Microfino XS (2 manos / 2 coats)	0,6
Evolution Microfino S (2 manos / 2 coats)	Kg/m ²
Evolution Microfino M (2 manos / 2 coats)	0,6
	Kg/m ²
	0,6
	Kg/m ²

Proporción / Mixing Ratio

10 Kg Evolution Microfino XS	3,5 L Agua / Water
10 Kg Evolution Microfino S	3,0 L Agua / Water
10 Kg Evolution Microfino M	2,8 L Agua / Water

Presentación / Packaging

Evolution Microfino se presenta en cubos cónicos de plástico negro de 15 Kg.

Evolution Microfino is available in black plastic conical buckets of 15 Kg.

Suelos / Floors	Paredes / Walls	Baños / Bathrooms	Cocinas / Kitchens	Exteriores / Outdoors	Piscinas / Pools
●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	●
● ● ● Ideal ● ● Recomendable / Recommendable ● No adecuado / Inappropriate					

Tipo de acabado / Type of finish

Evolution Microfino XS



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,075 mm

Evolution Microfino S




Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,125 mm

Evolution Microfino M



Tamaño máximo del árido
Maximum aggregate size
0,18 mm

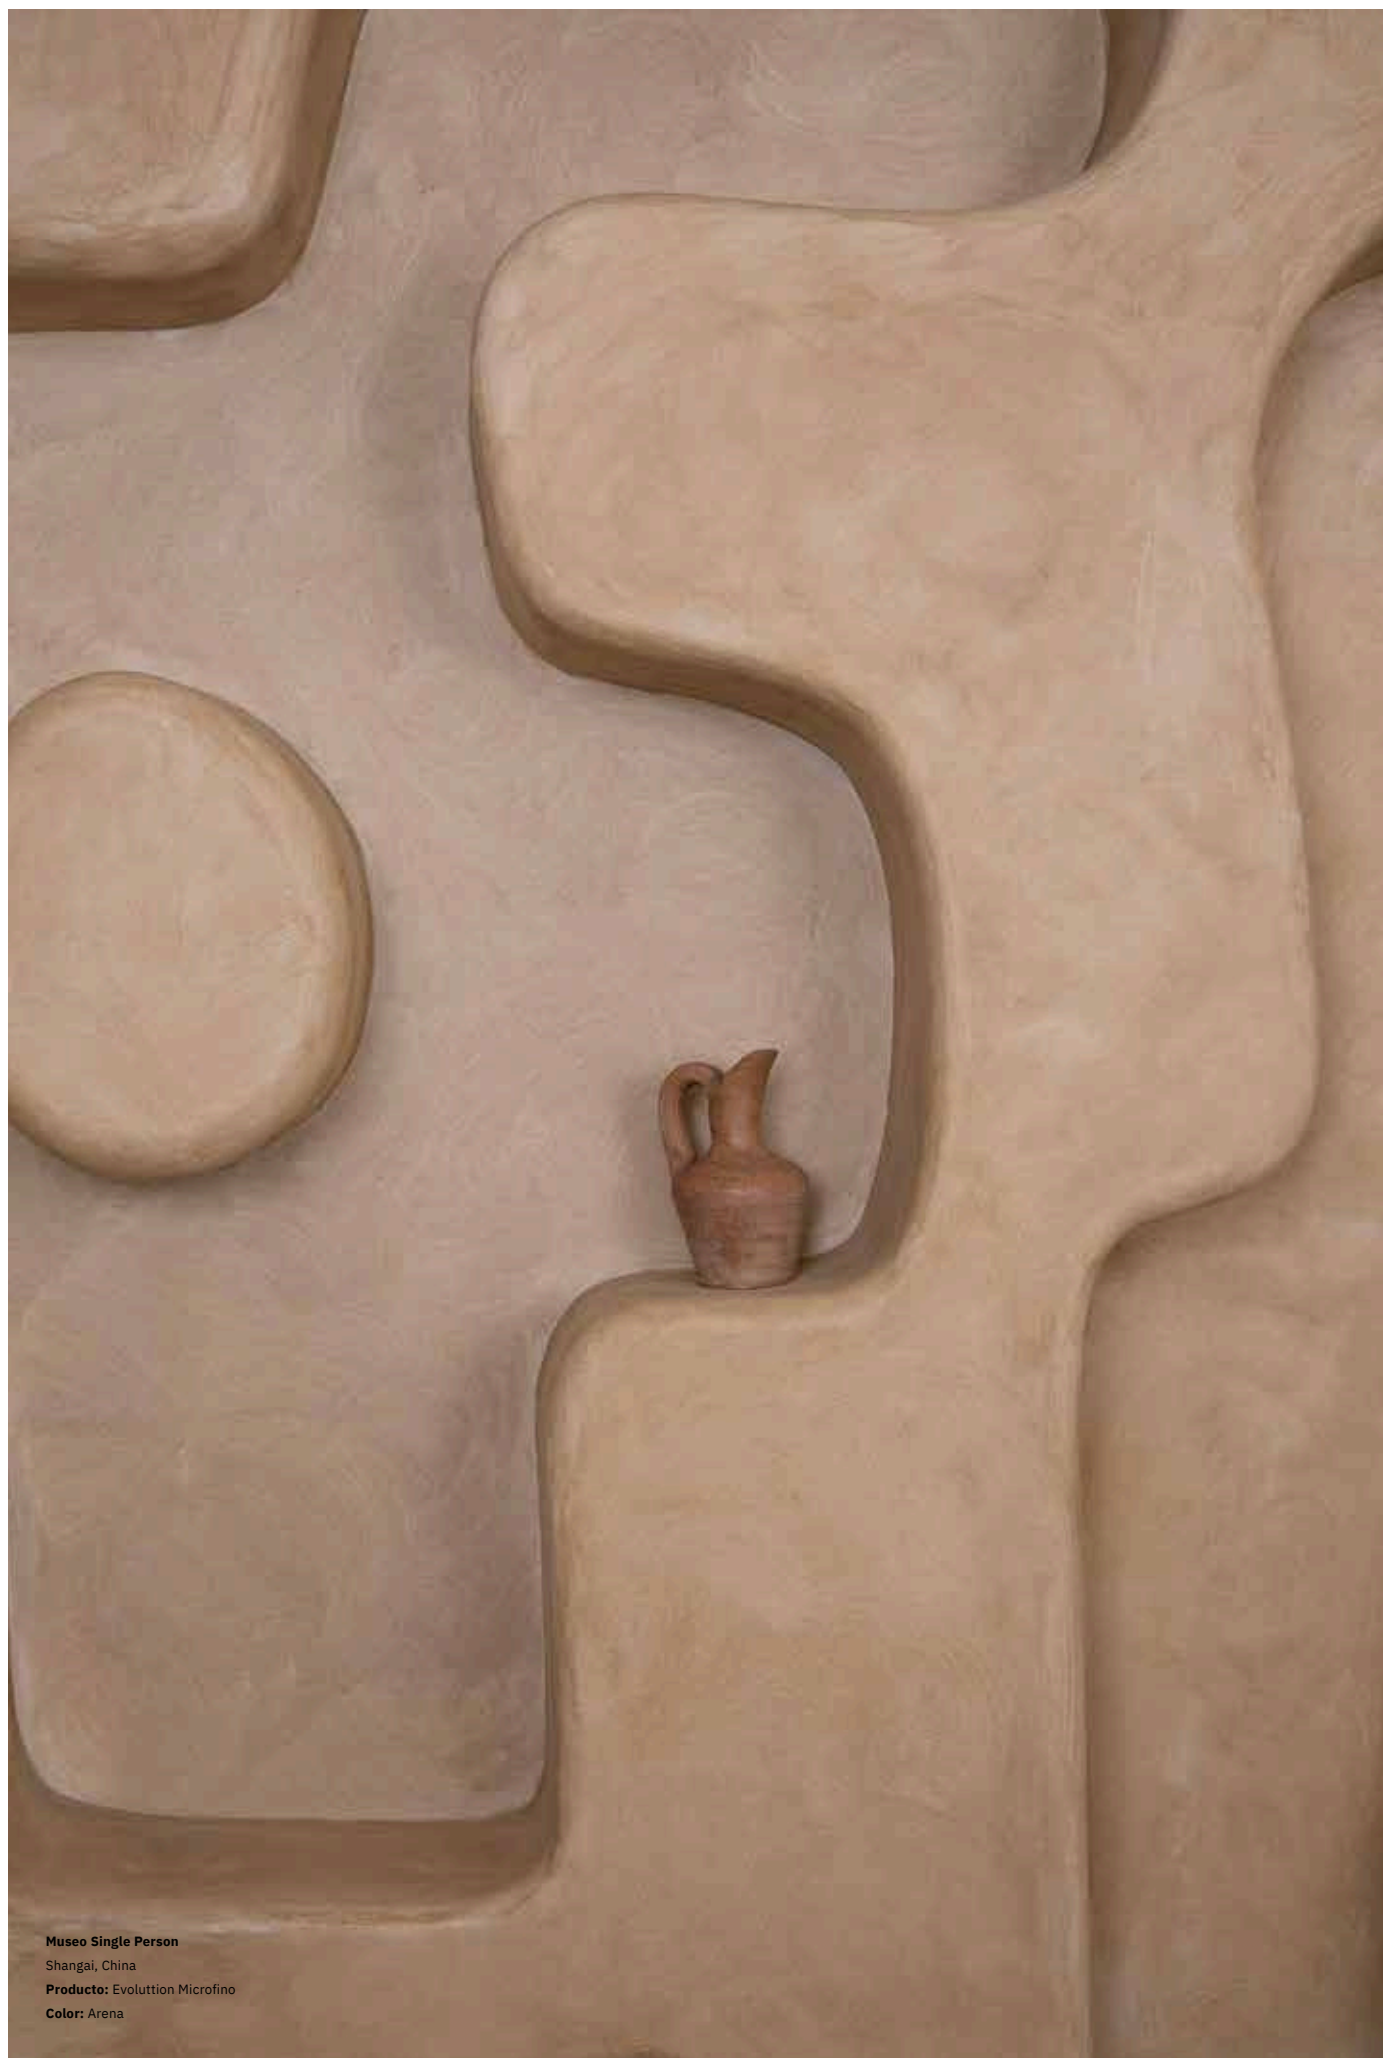

Museo Single Person




Shangai, China

Product: Evolution Microfino

Color: Arena

STTANDARD EVOLUTION

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

Blanco					
Perla		Blanco Roto		Marfil	
Sáhara		Café		Titanio	
Plata		Himalaya		Cemento	
Acero		Shale Grey		Pizarra	
Negro		Mojave		Kalahari	


The colours shown are simulations of the Topciment® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estos muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previa más aproximada.


STANDARD EVOLUTION

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART


Cobre




Wengué



Arena



Desert
Tan




Marrón



Plomo



Piedra
Paris



Azafrán



Calabaza



Carmín



Líquén



Kiwi



Selva



Topo



French
Grey



Jade



Azul
Profundo



Azul
Noche



The colours shown are simulations of the Topciment® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample cartridges for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estos muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los cartuchos de muestras reales para obtener una previa más aproximada.

EVOLUTION

COSTOS GENERALES PARA MICROCEMENTO

Es el microcemento monocomponente (cemento + agua). Permite simplificar las mezclas, la preparación, los posibles errores de aplicación e incluso los costes de transporte y almacenaje.

PRODUCTO	CAPAS	PRECIO	PRESENTACION	RENDIMIENTO
PRIMACEM PLUS	1	\$68.00	5L	50M2
MALLA BUILTEX	1	\$140.00	1X50 METROS	50M2
MICROBASE L	2	\$86.00	20KG	9.09M2 (2 MANOS)
MICROFINO (PAREDES)	2	\$86.00	15KG	25M2 (2 MANOS)
MICRODECK (PISOS)	2	\$110.00	20KG	20M2 (2 MANOS)
PRESEALER	2	\$124.00	5L	41.67 (2 MANOS)
TOPSEALER WT DRAGON (A+B)	2	\$210.00	3L+1L	24M2 (2 MANOS)

Una vez amasado, permite crear un revestimiento de bajo espesor de 1 a 3 mm, con gran resistencia mecánica y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica, MDF, yeso y cartón-yeso.

PRECIOS CON SISTEMA COMPLETO

EVOLUTTION RÚSTICO	PRECIO SISTEMA COMPLETO	M2 SIN DESPERDICIO	PRECIO M2
PAREDES Y PISO	\$1,058.00	50M2	\$21.16

EVOLUTTION LISO	PRECIO SISTEMA COMPLETO	M2 SIN DESPERDICIO	PRECIO M2
PISOS	\$1,440.00	50M2	\$28.80
PAREDES	\$1,598.00	50M2	\$31.96

El sistema completo se coloca considerando una superficie de **50 m²**, con el objetivo de evitar cualquier desperdicio de materiales, incluyendo las resinas, el microcemento y todos los componentes necesarios para su correcta aplicación. Esta medida garantiza un uso eficiente del producto, optimizando tanto el rendimiento como la inversión del cliente.

En caso de tener alguna pregunta o duda sobre algún componente de este sistema, puede consultar nuestro catálogo general o las fichas técnicas correspondientes







® Calle Rosas, 33
46940 Manises, España
—
T. + 34 963 925 989
info@topciment.com
www.topciment.com
—